

Haultech




Tel: (352) 526. 30.97




WWW.HAULTECH.MX




Haultech

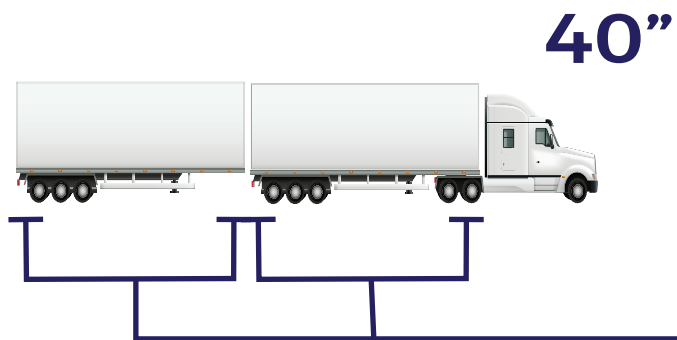

LARGO:	40"	12.20 MTS
ANCHO:	102.36 IN	2.60 MTS
ALTO:	13.5 FT	4.11 MTS

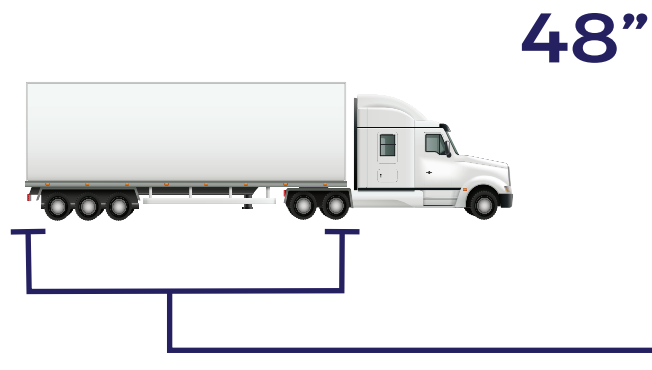

LARGO:	48"	14.64 MTS
ANCHO:	102.36 IN	2.60 MTS
ALTO:	13.6 FT	4.11 MTS

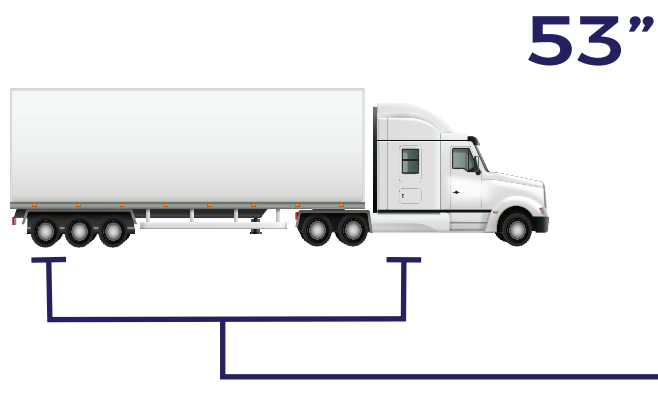

LARGO:	53"	16.16 MTS
ANCHO:	102.36 IN	2.60 MTS
ALTO:	13.6 FT	4.11 MTS



Haultech

SEMIREMOLQUE HAULTECH.

HaulTech se incluye en el mercado de transporte pesado con la experiencia de más de 10 años en la carga refrigerada, cumpliendo con todas las especificaciones que rige la norma mexicana y americana.



El remolque ofrece seguridad y eficiencia en su diseño para satisfacer las necesidades de transporte perecedero y seco. Está construido con componentes de calidad Premium para un mayor desempeño, así como un retorno mayor a la inversión del cliente.



Haultech

- Aislamiento:
Paneles modulados con mayores propiedades térmicas, no absorben humedad y no generan hongos. (Panel foaming process).
Aislamiento de piso, techo y puertas en 3", paredes laterales en 2" y frente en 4" de espesor.
 - Pared exterior:
En aluminio blanco temple duro calibre 18 con remache Magna-Lok.
 - Pared interior:
Cubierta interior en fibra con tecnología Surfaseal® con protección antimicrobiana, de 1.7 mm de espesor en una sola pieza.
- Techo:
- Techo en forro exterior de aluminio calibre 19.



Haultech

- Estructura:
Estructura interna ligera de aluminio resistente a situaciones de riesgo impredecibles.
- Zoclo:
Cuenta con un zoclo inferior protector de aluminio extruido de 12" de altura.



- Bordas de aluminio:
Bordas de aluminio extruido inferiores y superiores temple T-6 Aleación 6061 sujetadas a estructura con remache Magna – Grip.
- Puertas:
Puertas traseras abatibles con 5 bisagras por lado y herraje reforzado anti traqueteo.

Haultech

- Marco trasero:
Marco en acero inoxidable 304 con barrera térmica en placa calibre 10 y estribo de 95" cumple norma DOT y SCT.
- Piso acanalado:
Piso acanalado de aluminio de alta resistenciatemple T-6 Aleación 6061 con desagües.
- Plataforma:
Cargadores trailers de acero de alta resistencia de 4". Posicionados cada 9" en zonade suspensión y patines y cada 12" en zona de bahía.



Haultech

- Planchón:
Planchón de acero estructurado en placa 5/16" con cargadores tipo sombrero y perno rey a 36" de frente.
- Patines:
Juego de patines Holland con capacidad máxima de carga de 170,000 libras.



- Suspensión:
Suspensión de aire marca HJ Rockwell slider 50k con sistema de liberación de aire.
Sistema de frenos ABS.
Iluminación:
- Arnés sellado para marca GROTE con sistema de larga vida.
- Sistema SureLock.

Haultech

- Planchón:
Planchón de acero estructurado en placa 5/16" con cargadores tipo sombrero y perno rey a 36" de frente.
- Patines:
Juego de patines Holland con capacidad máxima de carga de 170,000 libras.



- Gancho de tirón reforzado:
PREMIER 2200 con argolla para cadena de seguridad A10, en cuadro de placa de 5/16" con conexiones neumáticas y eléctricas para dolly.

Haultech

CLIENTES



Haultech



NUESTRA ORGANIZACIÓN ELEVA SU
COMPROMISO CON LA CALIDAD.
ESTAMOS CERTIFICADOS EN
ISO 9001: 2015



Tel: (352) 526. 30.97

WWW.HAULTECH.MX

